

RoboFlex type

로보플렉스

크린룸, 반도체, 정밀스테이지, 리니어 모터, 취출 로봇, 용접 로봇,
공작기계, 디스플레이, 정밀측정장비 및 자동화설비

*Clean room, Semi-conduct, Precision Stage, Linear Motor,
Robot, Display, Machinery, Automotive, FA*

HSRF 2538

HSRF 2849


HSRF 3560

HSRF 4565

HSRF 23B(원형)

HSRF 29B(원형)

HSRF 36B(원형)

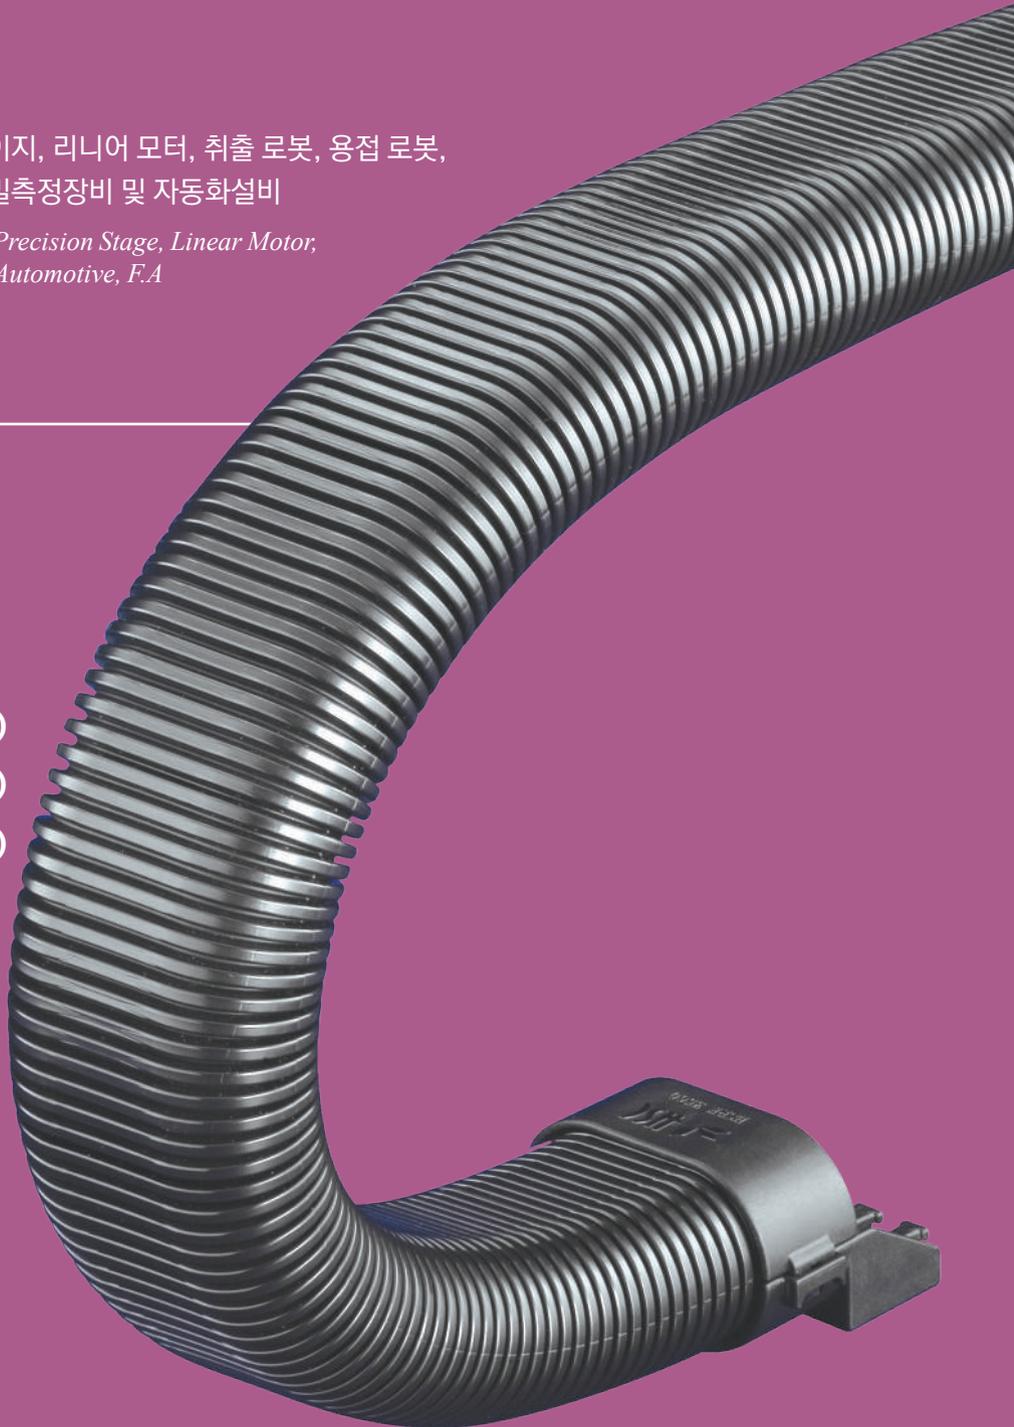





✓ **Class 1**



✓ **29dB**



✓ **END BRACKET**

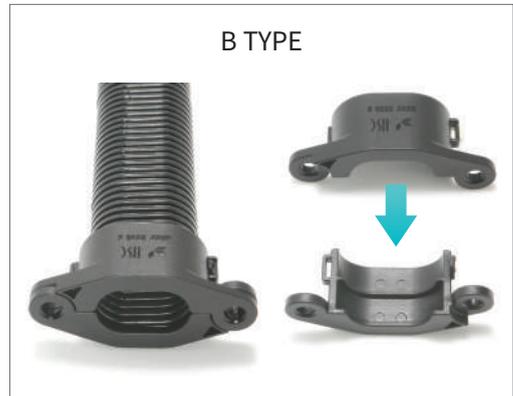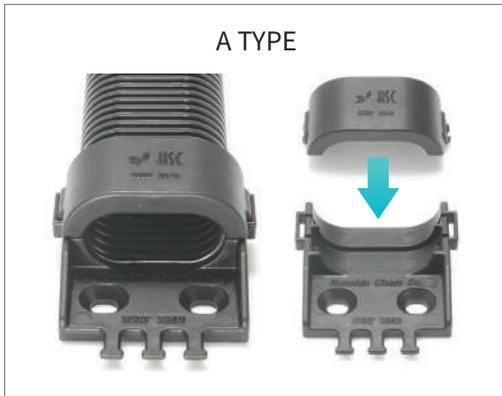

✓ **MIDDLE BRACKET**



ROBOFLEX TYPE

HSRF 2538



ORDER EXAMPLE

HSRF 2538 6000L A+B 5ROLL
 Type Length Brackets Q'ty

※ MOQ 6M x 5롤

• stat. R (고정용 R값)

lowest recommended bending radius for static (fixed) installation.


※ 고정용으로 사용시 권장하는 최소 곡률반경

• dyn. R (무빙용 R값)


lowest recommended bending radius for dynamic (flexible) installation.

※ 무빙용으로 사용시 권장하는 최소 곡률반경


star.R	dyn.R	A1	A2	B1	B2
40	100	18	26	30	38

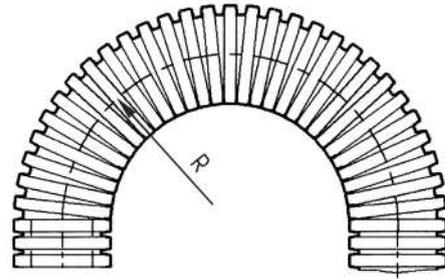

RoboFlex

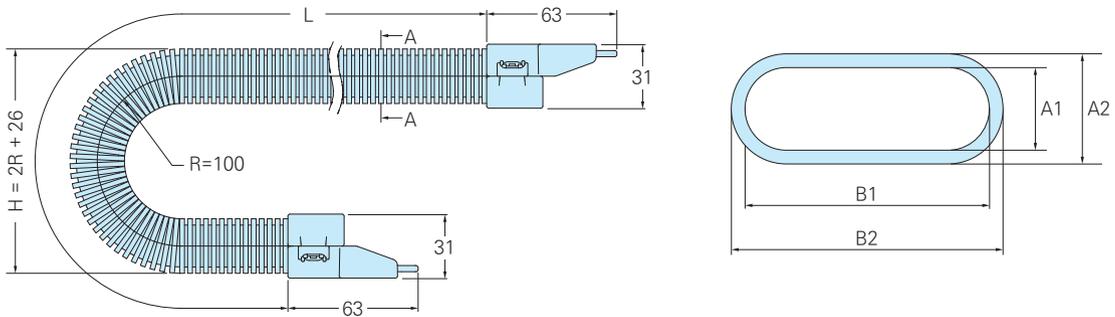

Brackets

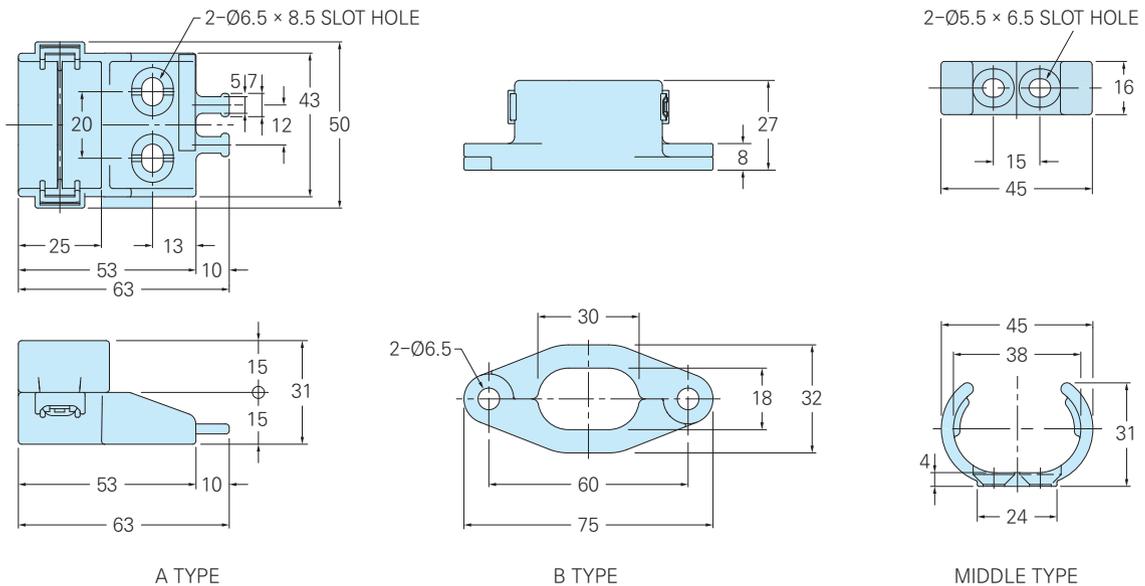

HSRF 2849



ORDER EXAMPLE

HSRF 2849 6000L A+B 5ROLL
 Type Length Brackets Q'ty
 ※ MOQ 6M x 5롤

• stat. R (고정용 R값)


lowest recommended bending radius for static (fixed) installation.

※ 고정용으로 사용시 권장하는 최소 곡률반경

• dyn. R (무빙용 R값)


lowest recommended bending radius for dynamic (flexible) installation.

※ 무빙용으로 사용시 권장하는 최소 곡률반경

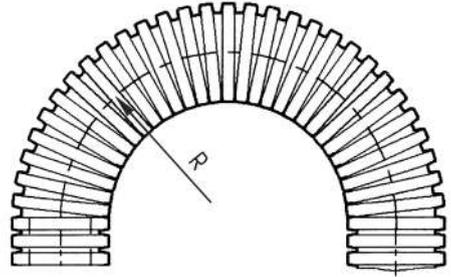


star.R	dyn.R	A1	A2	B1	B2
50	120	21	28	41	48

RoboFlex

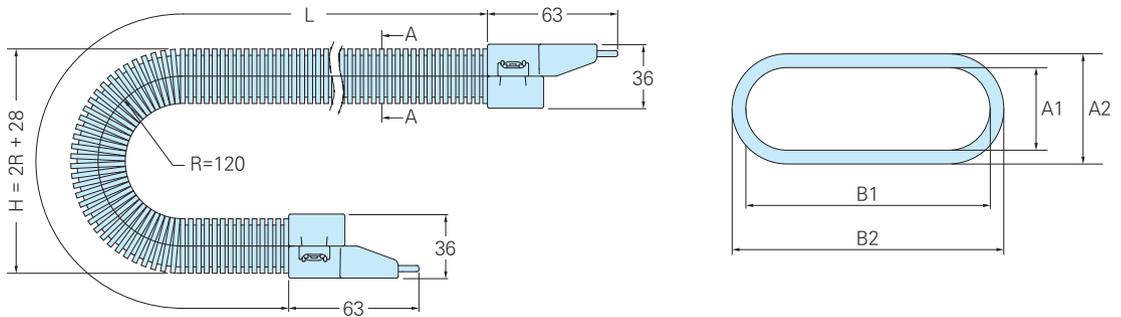

Brackets

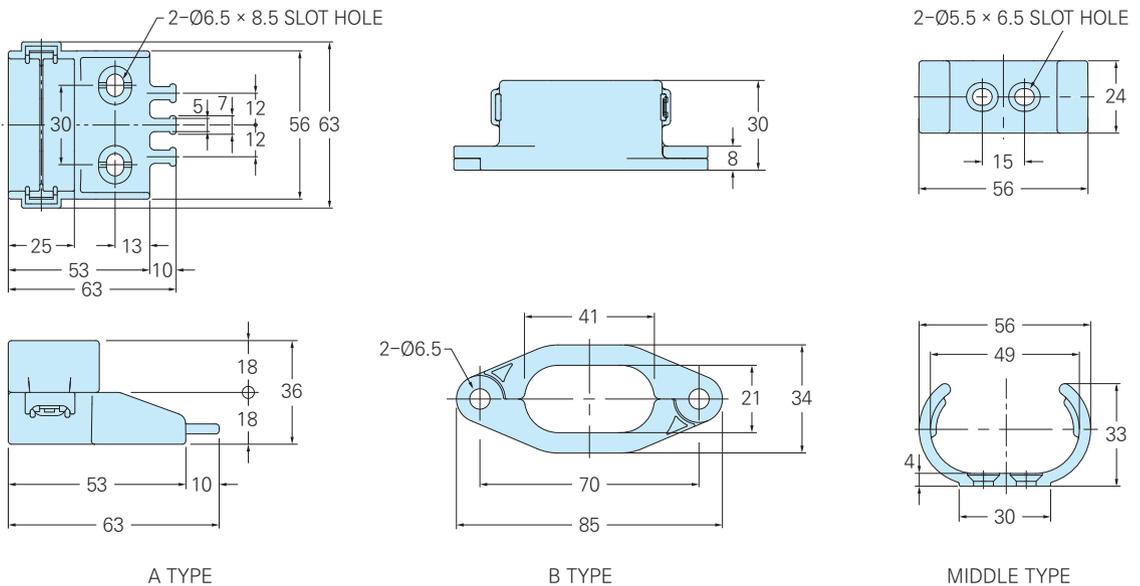

HSRF 3560



ORDER EXAMPLE

HSRF 3560 6000L A+B 5ROLL
 Type Length Brackets Q'ty

※ MOQ 6M x 5롤

• stat. R (고정용 R값)


lowest recommended bending radius for static (fixed) installation.

※ 고정용으로 사용시 권장하는 최소 곡률반경

• dyn. R (무빙용 R값)


lowest recommended bending radius for dynamic (flexible) installation.

※ 무빙용으로 사용시 권장하는 최소 곡률반경

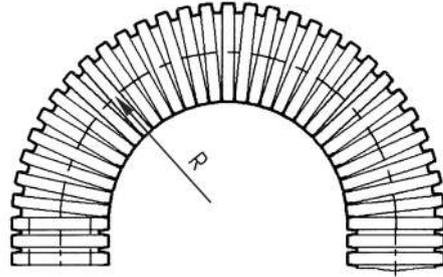


star.R	dyn.R	A1	A2	B1	B2
60	150	28	36	53	61

RoboFlex

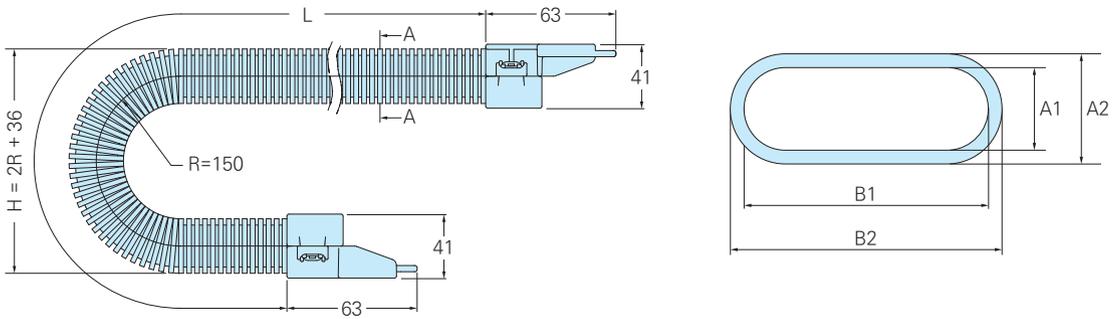

Brackets

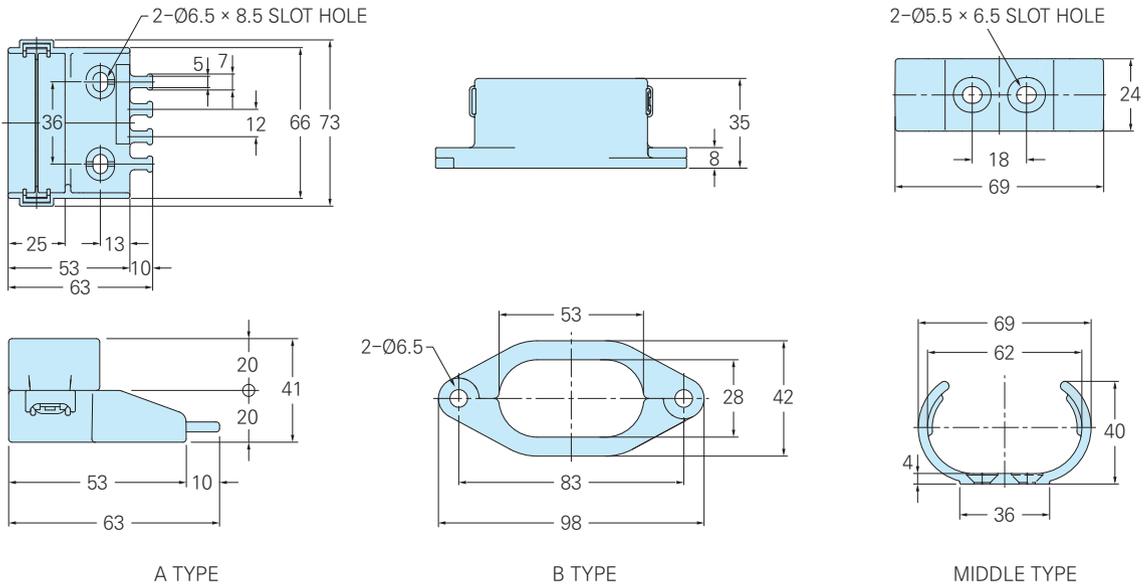

HSRF 4565



ORDER EXAMPLE
HSRF 4565 6000L A+B 5ROLL
 Type Length Brackets Q'ty
 ※ MOQ 6M x 5롤

• **stat. R (고정용 R값)**


lowest recommended bending radius for static (fixed) installation.

※ 고정용으로 사용시 권장하는 최소 곡률반경

• **dyn. R (무빙용 R값)**


lowest recommended bending radius for dynamic (flexible) installation.

※ 무빙용으로 사용시 권장하는 최소 곡률반경

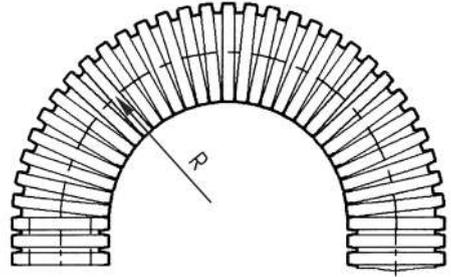


star.R	dyn.R	A1	A2	B1	B2
70	180	37	45	55	63

RoboFlex

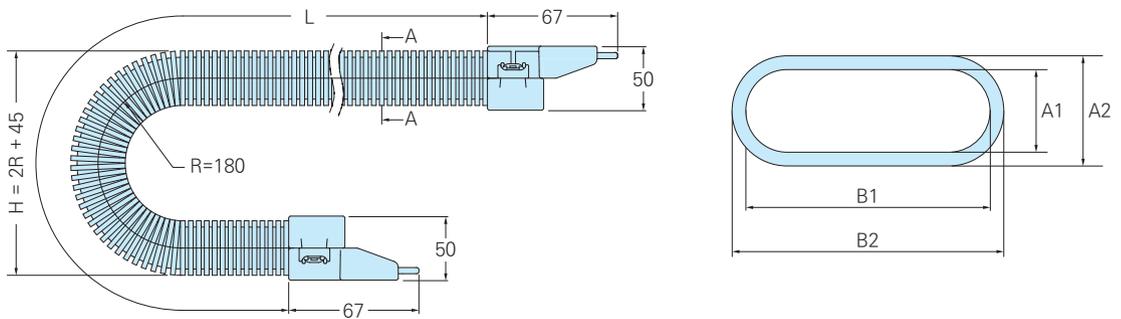

Brackets

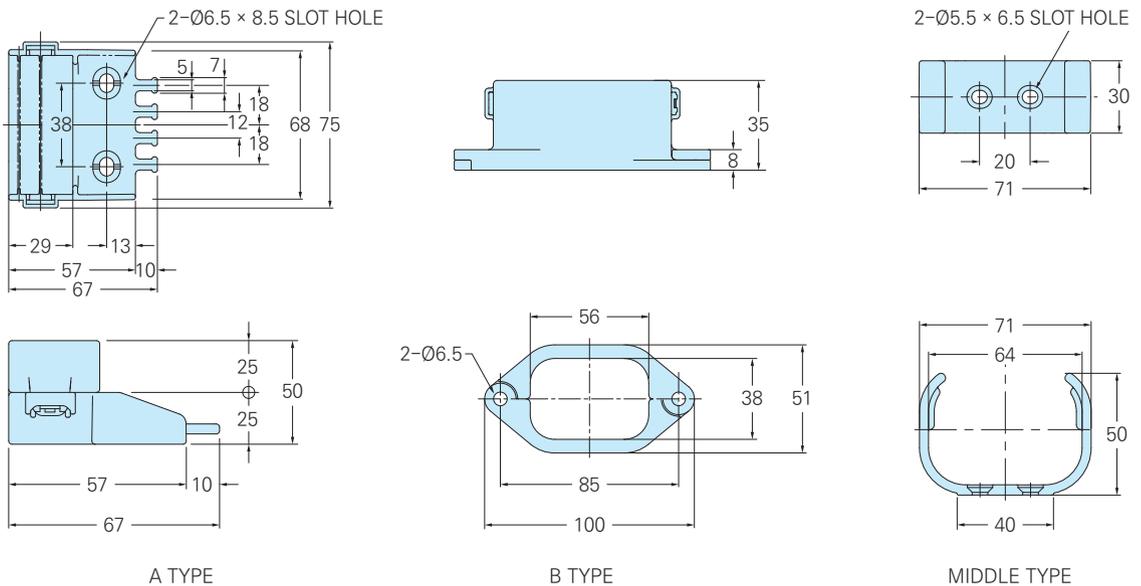

HSRF 23B, 29B, 36B

ORDER EXAMPLE

HSRF 29B 30M 10EA



다관절 로봇 전용으로 소재가 특별한 원형 로보플렉스




뒤틀림에 매우 강함

복원 후

HSRT 23B




Structure

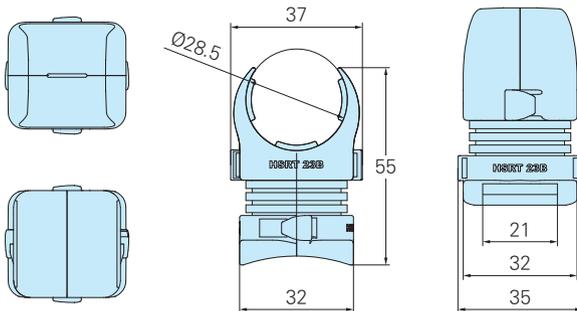

규격	사용 가능 범위Ø
HSRT 23B BAND 50	Ø50~80
HSRT 23B BAND 80	Ø80~130

Option

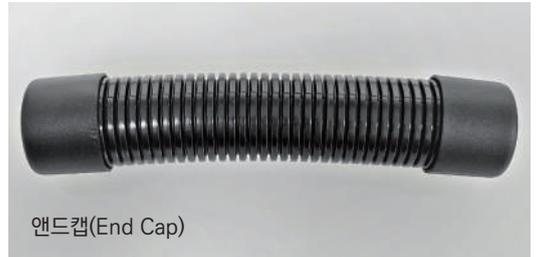

특수 소재로 개발한 원형 호스 **HSRF 23B**는
 뒤틀림에 강하고 **복원력이 좋아**
 다관절 로봇에 **최고의 성능**을 보장합니다